

CAISSON CVR 11	ОБОЗНАЧЕНИЕ CODIFICATION	КАМЕРА CVR 11
A) CAISSON DE MELANGE OU DE PRISE D'AIR - Nbre registres - Marque - Format - Paliers	03-11-01-35-72-10 03-11-01-34-13-00	A/ СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ИЛИ КАМЕРА ЗАБОРА ВОЗДУХА - Количество шибров - Марка - формат - Подшипники
C) BATTERIE FROIDE - Marque - Format - Nbre de rangs - Pas d'ailettes - Ø collecteur - Débit d'air - Puissance - t° entrée air - t° sortie air - t° eau - Δ P eau	03-11-01-38-61-00	B/ ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ - Марка - формат - мм x мм - Количество рядов - Шаг между ребрами - мм - Ø коллектора мм - Расход воздуха м³/час - Мощность - Входная температура воздуха в °C - Выходная температура воздуха °C - Температура воды в °C - Δ P воды - мм вод.ст.

CAISSON CVR 11

ОБОЗНАЧЕНИЕ
CODIFICATION

КАМЕРА CVR 11

105

F) VENTILATEUR

- Marque
- Type
- PD 2
- réf. paliers
- Débit
- Pression stat.
- Puissance abs.
- vitesse rot.

kg/m²
m³/h
mmCE
cv
t/mm

- C. 5H
- MPV34

03-11-01-41-24-00

G) TRANSMISSION

- Marque
- Réf. poulie moteur
- Réf. moyeu
- Alésage
- Réf. poulie vent.
- Réf. moyeu
- Alésage
- Type courroies
- Nbre courroies

mm
mm
mm
mm

- ТЕХВОРЕ
- 35PA 140
- T 50
- 41
- 35PA 160
- T 50
- 30
- SPA 2000
- 3

03-11-01-41-24-10
41-24-11
41-24-06
41-24-07
41-24-08

H) MOTEUR

- Marque
- Type
- Puissance
- vitesse rot.
- Tension
- IN

cv
t/mm
volts
Amp.

- KEROY
- 15N 160 H4
- 15
- 1500
- 11,9

42-15-00

E/ ВЕНТИЛЯТОР

- Марка
- Тип
- PD 2 - кг/м²
- обозн. подшипников
- Расход м³/час
- Статическое давление - мм вод. ст.
- Поглощаемая мощность - л.с.
- Скорость вращения - об/мин

Ж/ ПЕРЕДАЧА

- Марка
- обозн. шкива двигателя
- обозн. ступицы
- Расточка в мм
- обозначение шкива вентилятора
- обозначение ступицы
- Расточка в мм
- Тип ремней
- Кол-во ремней

З/ ДВИГАТЕЛЬ


- Марка
- Тип
- Мощность - л.с.
- Скорость вращения - об/мин
- Напряжение - В
- Номинальная сила тока IN/380 A

VENTILATEUR ARTOIS

N° 63

simple ouïe roue à réaction

- Pour déterminer un ventilateur double ouïe :
- Diviser le débit par 2
- Même pression totale, même vitesse de rotation, même rendement
- Multiplier la puissance aérodynamique par 2
- La vitesse de l'air par 1,055
- La pression dynamique par 1,113

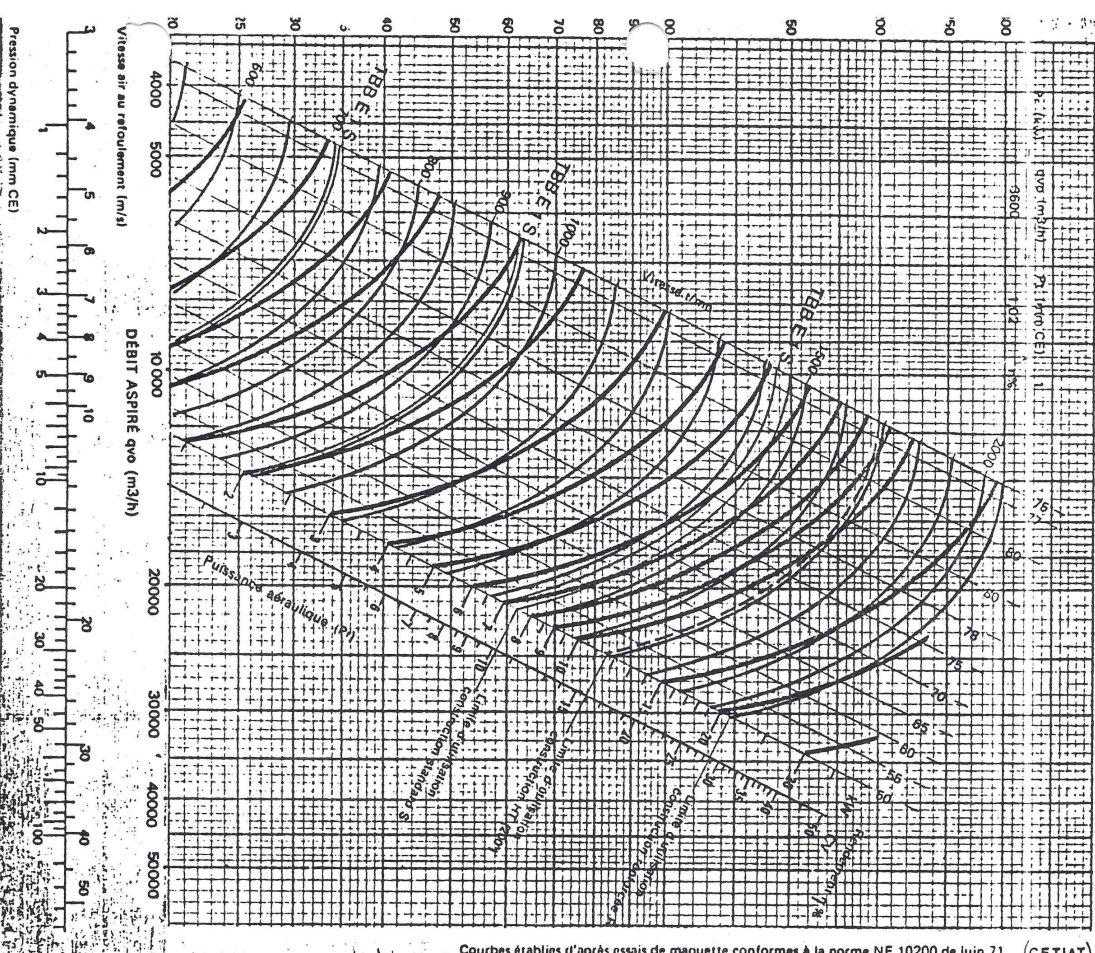


Courbes établies d'après essais de maquette conformes à la norme NF 10200 de juin 71.

(CETIAT)

CLIMA ШАПЕ - ВЕНТИЛЯТОР "АРТУА"

Для определения характеристик вентилятора с двумя всасывающими отверстиями:


- Разделить производительность на 2
- То же полное давление, та же скорость вращения, тот же к.п.д.
- Умножить считываемую мощность вентилятора на 2
- Скорость воздуха на 1,055
- Динамическое давление на 1,113

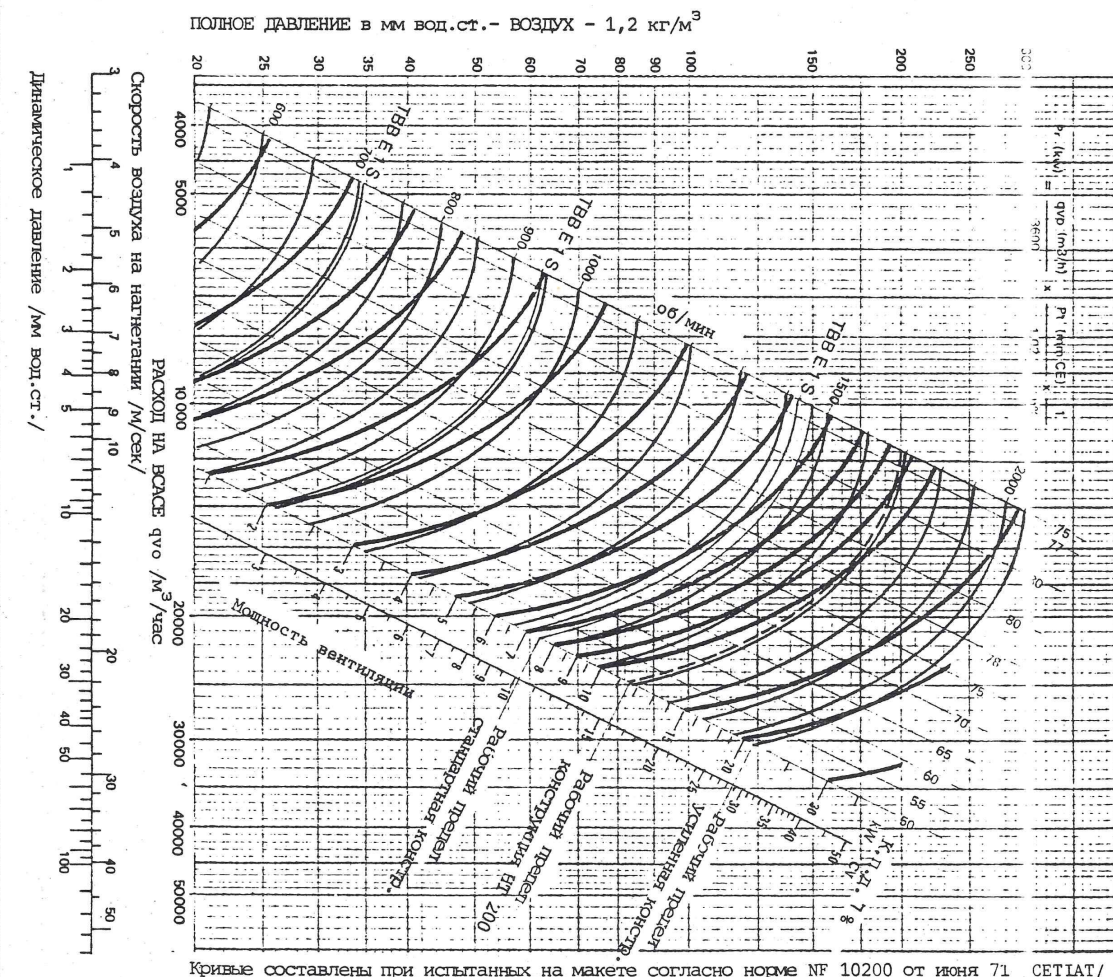

Кривые составлены при испытанных на макете согласно норме NF 10200 от июня 71

(CETIAT)

TYPE	L	H
TYPE:12.17	1500	860

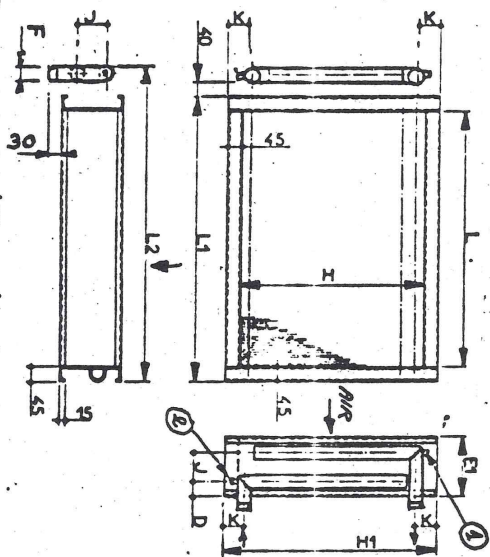

- ① Purg - Ac ϕ 12/17 avec bouchon
- ② Vissage - Ac ϕ 20/27 avec bouchon

AIR					
m ³ /h	0e(deg.C)	g/kg	0s(deg.C)	g/kg	Δ p mmCE
14900	10.0		0.0		0.0
PUISSANCE					
Totale Kcal/h	Sens.Kcal/h				
61220		23.4			3.4

FLUIDE					
0e(deg.C)	0s(deg.C)	m ³ /h	Δ p mmCE	Nature	
76.0	0.0	1.40	3	EAU	
76.0	35.0	1.40	1364	EAU	

CONSTRUCTION

Tube	Alt.	Ep.s	Pas	Rangs	Cadre	Collecteurs	kg	l
Cu	AL	15	3.0	2	EZ	AC Fileté	49	10

L1	H1	L2	E1	F	K	D	J	P
1590	930	1672	122	42.4	31	46	66	

AIR - ВОЗДУХ

Штуцер продувки, ст. ϕ 12/17, с заглушкой
Спускной штуцер, ст. ϕ 20/27, с заглушкой

ВОЗДУХ					
m ³ /час	0e ⁰ C	Γ	0s ⁰ C	Γ	Δ p ммвод.ст.
14900	10,0		0,0		0,0
Мощность					
Всего ккал/ч.					
61220		23,4			3,4


Среда					
0e ⁰ C	0s ⁰ C	m ³ /час	мм вод.ст.	Тип	
76,0	0,0	1,40	0	Вода	
76,0	35,0	1,40	1364	Вода	

КОНСТРУКЦИЯ

Труба	Ред.	Тол.	Шар	Ряд	Рама	Коллекторы	Кл	И
Cu	Al	15	3,0	2	EZ	AC	Резьба	49
								10

L1	H1	L2	E1	F	K	D	J	P
1590	930	1672	122	42,4	31	46	66	

TYPE	L	H
TYPE: 0-12	1200	840

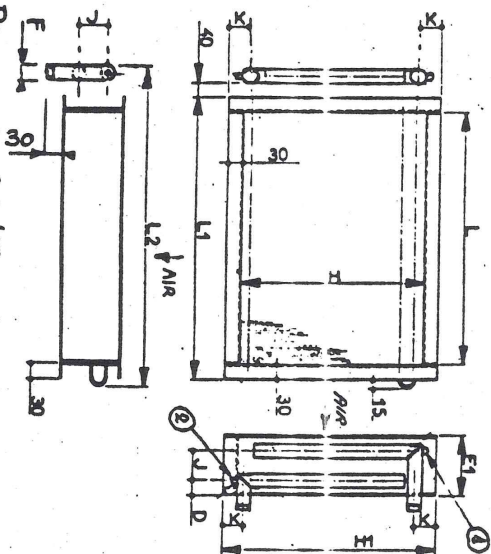

- ① Purge - Ac ϕ 12/17 avec bouchon
 ② Vidange - Ac ϕ 20/27 avec bouchon

AIR

m ³ /h	ts(deg.C)	g/kg	ts(deg.C)	g/kg	Δp mmCE
11500	10.0		0.0		0.0
PUISSANCE					
Totale Kcal/h	Sens. Kcal/h				
46850			23.3		3.2

FLUIDE

ts(deg.C)	ts(deg.C)	m ³ /h	Δp mmCE	Nature
76.0	0.0	1.10	0	EAU
76.0	35.0	1.10	725	EAU

CONSTRUCTION

Tube	All.	Ep s	Pas	Range	Cadre	Collecteurs	Poids vide	Contenance
Cu	AL	L5	3.0	2	EZ	AC	41.	8
L1	H1	L2	E1	F	K	D	J	P
1200	900	1357	176	42.4	31	73	66	

AIR - Воздух

Штуцер продувки, ст. ϕ 12/17, с заглушкой
 Спускной штуцер, ст. ϕ 20/27, с заглушкой

ВОЗДУХ

M ³ /час	ts ⁰ C	τ	ts ⁰ C	τ	Δp мм.вод.ст
11500	10,0		0,0		0,0
Мощность					
Всего ккал/ч.			23,3		3,2
46850					

Среда

ts ⁰ C	ts ⁰ C	M ³ /час	Δp мм.вод.ст	Тип
76,0	0,0	1,10	0	Вода
76,0	35,0	1,10	725	Вода

КОНСТРУКЦИЯ

Труба	Резьб.	Толш	Шаг	Ряд	Рама	Коллекторы	Вес порож.	К-во
Cu	AL	L5	3,0	2	EZ	AC	Резьба	41
L1	H1	L2	E1	F	K	D	J	P
1200	900	1357	176	42.4	31	73	66	